




CTS DRAIN SYSTEEM VOOR EXTERN DRIJVEND DAK TANKS

Het afvoeren van regenwater van een extern drijvend dak is een van de belangrijkste aspecten van de lange termijn onderhoud van uw tankpark. Een tankdrain kan alleen worden vervagen wanneer de tank buiten gebruik is en de gevolgen van een defecte drain kunnen significant zijn. Om een goede afvoer van regenwater en een lange levensduur te garanderen heeft CTS een speciaal tank drain systeem met swivels van zeer hoge kwaliteit in haar programma. Het swivelontwerp garandeert een lange levensduur en elimineert veel van de mogelijke problemen. Het CTS drain-pipe systeem is een compleet systeem inclusief flenzen, de zeer belangrijke swivels en het leidingwerk. Het is klaar voor installatie door uw eigen ploeg of door een aanemer. All onze drain systemen worden voor verzending getest. Onze swivels zijn een garantie voor een goed functionerende drain met een lange levensduur.

Drain eigenschappen:

- getest en gecertificeerd voor verzending en, indien noodzakelijk, na installatie
- geschikt voor 100% aromaten
- swivels van hoge kwaliteit
- speciaal swivelontwerp
- continu afschot, dus geen achterblijvende vloeistof in de drain
- snelle eenvoudige installatie
- lange levensduur
- korte levertijden

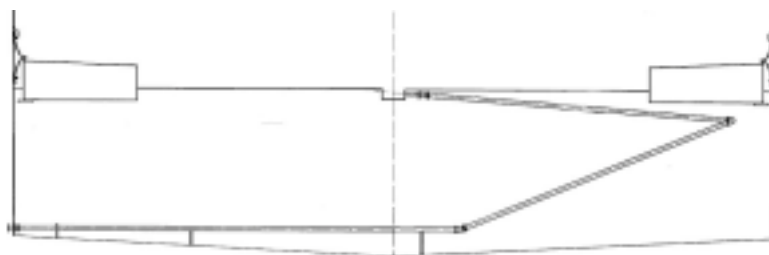


Tank Drain Swivel, productdata:

Product omschrijving:	Drainsysteem om regenwater af te voeren, ontworpen voor gebruik in opslagtanks
Maatvoering:	2", 3", 4", 6", 8", 10" and 12" (ANSI flenzen), andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag
Swivelontwerp:	U-vormige swivels voor gebruik in het vloeistof, wrijvingsarm ontwerp
Swivel afdichtingen:	Elastomere afdichtingen, temperatuursbereik 0-125°C, speciale compounds tot 310°C beschikbaar
Swivel materialen:	Aluminium, roestvast staal, koolstof staal
Druk:	De swivels zijn regenwaterdrains die bij normaal gebruik niet worden blootgesteld aan overdruk. Desalniettemin worden alle swivels na assemblage getest met water tot 10 bar. Testcertificaten en materiaalcertificaten worden standaard geleverd

Swivel afmetingen:	I.D. (inches)	Maat A (mm)	Maat B (mm)	afdichting
	3	248	114	O-ring
	4	324	146	O-ring
	6	384	178	O-ring
	8	533	241	O-ring
	10	667	305	O-ring
	12	800	356	O-ring

Flenzen: Standaard leveren wij stalen ASA150 RF flenzen. Andere flensuitvoeringen en materialen zijn op aanvraag leverbaar

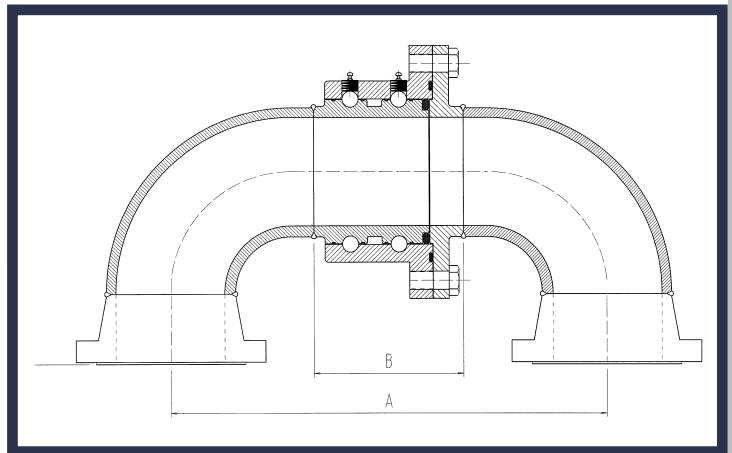

Ons swivel ontwerp garandeert een goed functionerende drain, ook op lange termijn.



Offices:
Coventrystraat 2
3047 AD Rotterdam
The Netherlands

Tel.: +31 (0)10 - 2622160
Fax: +31 (0)10 - 2622190
E-mail: info@cargotransfer.net
Website: www.cargotransfer.net

Your distributor: