


CTS Drain system for External Floating Roof Tanks

Het afvoeren van regenwater van een extern drijvend dak is een van de belangrijkste aspecten van lange termijn onderhoud van uw tankpark. Een tankdrain kan alleen worden vervagen wanneer de tank buiten gebruik is and de gevolgen van een defecte tank drain kunnen significant zijn. Om een goede afvoer van regenwater en een lange levensduur te garanderen heeft CTS een speciaal tank drain system met swivels van zeer hoge kwaliteit in haar programma. Het swivel ontwerp garandeert een lange levensduur en elimineert veel van de mogelijke problemen. Het CTS drain-pipe systeem een compleet systeem inclusief flenzen, de zeer belangrijke swivels en het leidingwerk. Het is klaar voor installatie door uw eigen ploeg of door een aanemer. All onze drain systemen worden getest voor verzending. Onze swivels zijn een garantie voor een goed functionerende drain met een lange levensduur.



Drain assembly features:


- getest en gecertificeerd voor verzending en indien noodzakelijk na installatie
- geschikt voor 100% aromaten
- swivels van hoge kwaliteit
- speciaal swivel ontwerp voor ondergedompeld gebruik
- continu afschot, dus geen stand vloeistof in de drain
- snelle eenvoudige installatie
- lange levensduur
- korte levertijden

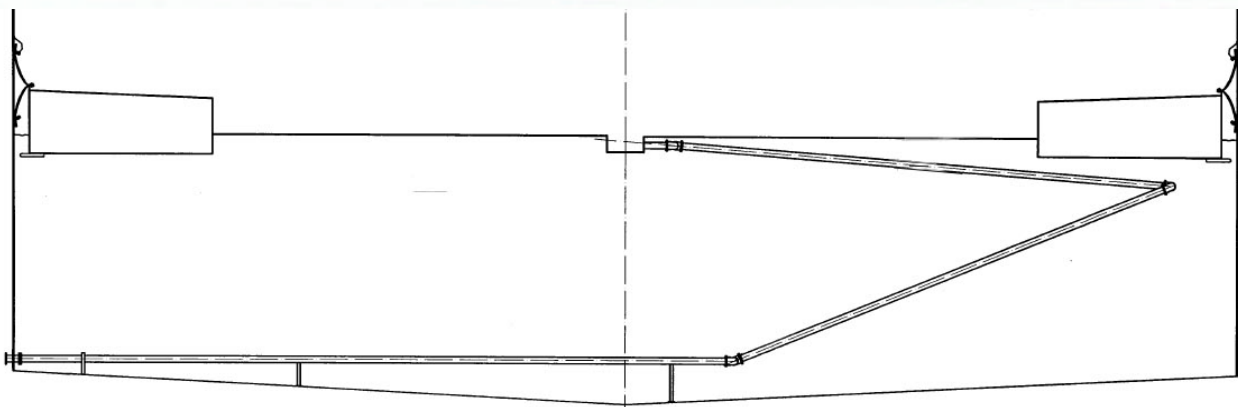

Roof Tank Drain swivel, Specifications:

Product omschrijving:	Drain system om regenwater af te voeren.ontworpen voor gebruik in opslagtanks
Maatvoering:	2", 3", 4", 6",8", 10" and 12" (ANSI flenzen) andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag
Swivel design:	U-vormige swivels voor gebruik in het vloeistof, wrijvingsarm ontwerp.
Swivel afdichtingen	Elastomere afdichtingen temperatuur bereik 0-125 °C, speciale compounds tot 310 °C beschikbaar.
Swivel Materialen	Aluminium. Roestvast staal, Koolstof staal
Druk	De swivels zijn regenwaterdrains, die bij normal gebtuik niet worden blootgesteld aan overdruk. Desalniettemin worden alle swivels na assemblage getest met water tot 10 bar. Testcertificaten en materiaalcertificaten worden standaard geleverd.

Swivel afmetingen)	I.D. (inches)	Maat A	Maat B	afdichting
	3	248	114	O-ring
	4	324	146	O-ring
	6	384	178	O-ring
	8	533	241	O-ring
	10	667	305	O-ring
	12	800	356	O-ring
Flenzen	Standaard leveren wijk stalen ASA150 R/FAndere boorpatronen en materialen			

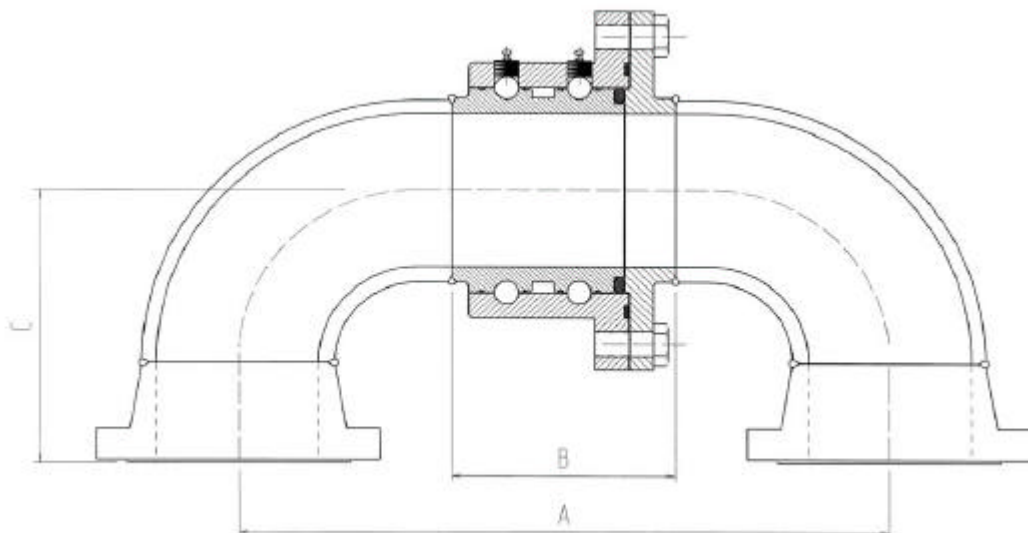

Ons swivel ontwerp garandeert een goed functionerende seal over een lange termijn.